

## AUTORISATION D'EMPLOI


N°	2021-039/PS	Eléments préfabriqués de CM
DÉSIGNATION DU MATÉRIEL	Eléments d'étages préfabriqués à piquages par tés et nourrices pour conduite montante basse pression (BP) en cuivre diamètres extérieurs 28, 35 et 54 mm.	
Fournisseurs	SD INDUSTRIE 12 rue Fulgencio Gimenez 69120 Vaulx-en-Velin – France	
Site de production	SD INDUSTRIE 12 rue Fulgencio Gimenez 69120 Vaulx-en-Velin – France	
Norme ou spécification	ATG B 600 (mars 2021), GRDF MCMI110, GRDF MCMI112. Marque NF 540 (NF RAC GAZ).	
Type ou référence du matériel	Eléments d'étages préfabriqués, à piquage(s) par té(s), à sortie descendante, pour conduite montante Basse Pression en cuivre - en cuivre diamètres extérieurs 28, 35 et 54 mm [1 à 5 compteurs] avec et sans bouchon haut.  Eléments d'étages préfabriqués, à piquage(s) par té(s) droit(s), avec nourrice(s), pour conduite montante Basse Pression en cuivre - en cuivre diamètres extérieurs 35 et 54 mm [6 à 12 compteurs] avec et sans bouchon haut.	

La Direction Technique Industrielle autorise l'emploi de ce(s) matériels(s) sur les réseaux de distribution de gaz exploités par GRDF.

Le maintien de l'autorisation d'emploi est subordonné aux conditions décrites dans le document intitulé : « Spécifications pour l'autorisation d'emploi et le suivi des matériels et services associés » (SPAEO01), à la permanence des dispositions ci-dessus évoquées et au comportement satisfaisant du matériel en exploitation.

Date : 08/07/2021

Le Chef du Département Prescription

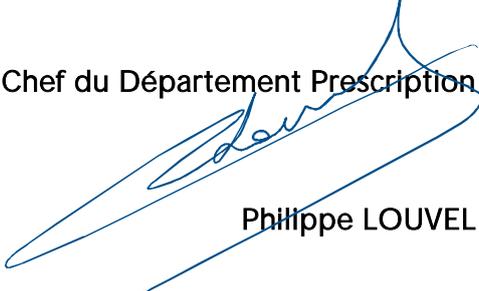

Philippe LOUVEL

Un échantillon du matériel ci-dessus a subi avec succès toutes les étapes du processus d'autorisation d'emploi.

<b>Référence(s) dossier technique</b>	Dossiers d'identification : DI007 indice B du 15/12/2020 et DI008 indice A du 18/06/2021.
<b>Investigations complémentaires</b>	Dossier d'identification : DI007 indice B du 15/12/2020 (partie crédibilité – Annexe 4).  Dossier d'identification : DI008 indice A du 18/06/2021 (partie crédibilité – Annexe 4).  Comparatif ressources SDI avant / après changement de site de production  Rapport d'essais des APAVES et de suivi des opérateurs : 20489615_Rapport de contrôle radiographique 20489615-RT1


**Evaluation Qualité**

Audit GRDF (à venir)

Annule et remplace l'autorisation d'emploi 2020-155/PS/TEMP du 23/12/2020.

Date : 08/07/2021

Le Chef du Département Prescription

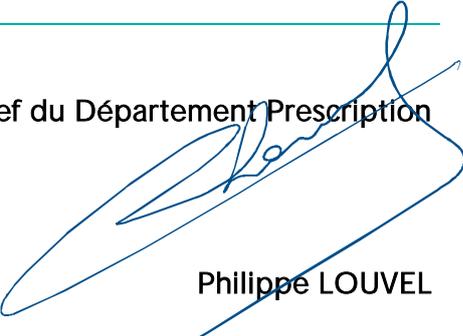

Philippe LOUVEL