


RACCORDEMENTS COLLECTIFS





SOMMAIRE

RACCORDEMENTS COLLECTIFS

Conduites montantes **P.70**

**Pièces pour conduites montantes
Basse Pression et Moyenne Pression** **P.72**

**Accessoires pour conduites montantes
Basse Pression et Moyenne Pression** **P.77**

Raccords **P.79**

Repérages GAZ – Signalétique **P.85**

**Tuyaux onduleux pliables en
acier inoxydable – KIT PLT (PLUG&GAZ)** **P.86**

Placards Techniques **P.87**

Raccordements
Collectifs





CONDUITES MONTANTES





CONDUITES MONTANTES

CONDUITES MONTANTES PRÉFABRIQUÉES EN CUIVRE BASSE PRESSION 21 OU 37 MB SELON ATG B600 V2021



Les conduites en cuivre doivent obligatoirement être posées en gaine technique avec les dimensions suivantes :


- Largeur :
700 mm pour les éléments de 5 à 8 piquages
900 mm pour les éléments de 9 à 12 piquages
- Piquages brasés
- Marquage pour traçabilité
- Longueur standard 2,80 m, sauf pour les fins de conduites bouchonnées
- Lyres de 2 piquages pour les versions 5 à 8 piquages
- Lyres de 3 piquages pour les versions 9 à 12 piquages
- Éléments de fin de conduite bouchonnée

ÉLÉMENTS STANDARDS

Ø28	Ø35	Ø54	Nombre de compteurs
ELE010-A	ELE020-A	ELE040-A	0
ELE011-A	ELE021-A	ELE041-A	1
ELE012-A	ELE022-A	ELE042-A	2
ELE013-A	ELE023-A	ELE043-A	3
ELE014-A	ELE024-A	ELE044-A	4
ELE015-A	ELE025-D	ELE045-D	5
	ELE026-D	ELE046-D	6
	ELE027-D	ELE047-D	7
	ELE028-D	ELE048-D	8
	ELE029-F	ELE049-F	9
	ELE030-F	ELE050-F	10
	ELE031-F	ELE051-F	11
	ELE032-F	ELE052-F	12

ÉLÉMENTS DE FIN DE CONDUITE

Ø28	Ø35	Ø54	Nombre de compteurs
ELE110-A			0
ELE111-A	ELE121-A	ELE141-A	1
ELE112-A	ELE123-A	ELE143-A	2
ELE113-A	ELE124-A	ELE144-A	3
ELE114-A	ELE125-D	ELE145-D	4
ELE115-A	ELE126-D	ELE146-D	5
	ELE127-D	ELE147-D	6
	ELE128-D	ELE148-D	7
	ELE129-F	ELE149-F	8
	ELE130-F	ELE150-F	9
	ELE131-F	ELE151-F	10
	ELE132-F	ELE152-F	11
	ELE131-F	ELE151-F	12

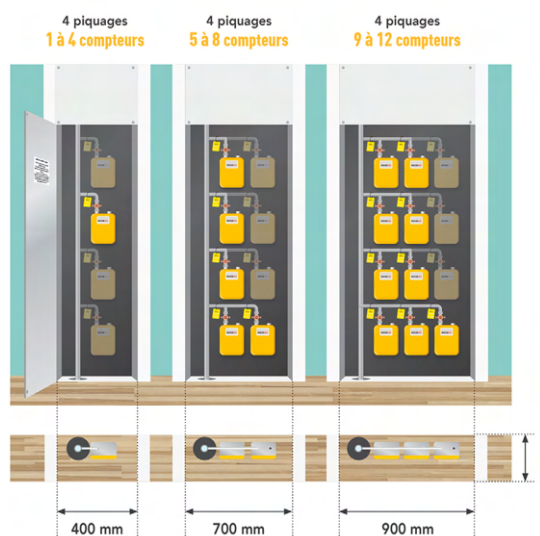

À partir de 5 piquages, en cas de contrainte de largeur de gaine : **nous consulter pour conception ATG B600 v2005.**

Des kits de réparation préfabriqués à braser certifiés NF sont disponibles sur demande — **nous consulter.**



Attention l'assemblage sur chantier est interdit. GRDF n'autorise pas l'assemblage avec tés laiton par les installateurs mais seulement par les ateliers autorisés d'emploi.



PIÈCES POUR CONDUITES MONTANTES BP/MP



PIECES ACIER CI/CM

(selon NF EN10253-2 / type A / Nuances d'acier P235GH, P235TR2, P265GH, P265TR2 ou L290NB)

Certification matière 3.1B disponible sur demande.

Pour les immeubles où il existe une gaine technique, la solution des éléments préfabriqués est préconisée. Dans les immeubles très anciens, les passages en escaliers – ou autres – doivent être réalisés en acier avec les pièces ci-dessous :

Désignation	DN	N° GRDF	Code
Courbe acier à souder DN20 Ø26,9 x 2,6 45°	20	7730798	COAC7730798
Courbe acier à souder DN25 Ø33,7 x 3,2 45°	25	7730800	COAC7730800
Courbe acier à souder DN32 Ø42,4 x 3,6 45°	32	7730802	COAC7730802
Courbe acier à souder DN50 Ø60,3 x 3,6 45°	50	7730804	COAC7730804
Courbe acier à souder DN80 Ø88,9 x 4,0 45°	80	7730806	COAC7730806
Courbe acier à souder DN100 Ø114,3 x 4,5 45°	100	7730808	COAC7730808
Courbe acier à souder DN20 Ø26,9 x 2,6 90°	20	7730809	COAC7730809
Courbe acier à souder DN25 Ø33,7 x 3,2 90°	25	7730810	COAC7730810
Courbe acier à souder DN32 Ø42,4 x 3,6 90°	32	7730812	COAC7730812
Courbe acier à souder DN50 Ø60,3 x 3,6 90°	50	7730814	COAC7730814
Courbe acier à souder DN80 Ø88,9 x 4,0 90°	80	7730816	COAC7730816
Courbe acier à souder DN100 Ø114,3 x 4,5 90°	100	7730818	COAC7730818
Fond acier à souder DN25 Ø33,7 x 3,2	25	7732400	FOAC7732400
Fond acier à souder DN32 Ø42,4 x 3,6	32	7732402	FOAC7732402
Fond acier à souder DN50 Ø60,3 x 3,6	50	7732404	FOAC7732404
Fond acier à souder DN80 Ø88,9 x 4,0	80	7732406	FOAC7732406
Fond acier à souder DN100 Ø114,3 x 4,5	100	7732408	FOAC7732408
Réduction acier à souder DN32/25 Ø42,4 x 3,6 / 33,7 x 3,2	32/25	7733500	REAC7733500
Réduction acier à souder DN50/32 Ø60,3 x 3,6 / 42,4 x 3,6	50/32	7733502	REAC7733502
Réduction acier à souder DN50/25 Ø60,3 x 3,6 / 33,7 x 3,2	50/25	7733504	REAC7733504
Réduction acier à souder DN80/50 Ø88,9 x 4,0 / 60,3 x 3,6	80/50	7733506	REAC7733506
Réduction acier à souder DN100/80 Ø114,3 x 4,5 / 88,9 x 4,0	100/80	7733508	REAC7733508
Réduction acier à souder 100/50 Ø114,3 x 4,5 / 60,3 x 3,6	100/50	7733510	REAC7733510
Té égal acier à souder DN32 Ø42,4 x 3,6	32	7734100	TEAC7734100
Té égal acier à souder DN50 Ø60,3 x 3,6	50	7734102	TEAC7734102
Té égal acier à souder DN80 Ø88,9 x 4,0	80	7734104	TEAC7734104
Té égal acier à souder DN100 Ø114,3 x 4,5	100	7734106	TEAC7734106





PIÈCES POUR CONDUITES MONTANTES BP/MP

TUBE ACIER CI/CM

Désignation	N° GRDF	Code
TUBE ACIER PEINT SOUDE DN20 pour CICM - Longueur 6 ml Diamètre extérieur 26,9 mm, épaisseur 2,6 mm - 1,20 kg	7700081	TUAC7700081
TUBE ACIER PEINT SOUDE DN25 pour CICM - Longueur 6 ml Diamètre extérieur 33,7 mm, épaisseur 3,2 mm - 3,2 kg	7700082	TUAC7700082
TUBE ACIER PEINT SOUDE DN32 pour CICM - Longueur 6 ml Diamètre extérieur 42,4 mm, épaisseur 3,2 mm - 3,41 kg	7700084	TUAC7700084
TUBE ACIER PEINT SOUDE DN50 pour CICM - Longueur 6 ml Diamètre extérieur 60,3 mm, épaisseur 3,6 mm - 5,03 kg	7700086	TUAC7700086
TUBE ACIER PEINT SOUDE DN80 pour CICM - Longueur 6 ml Diamètre extérieur 88,9 mm, épaisseur 4,0 mm - 8,38 kg	7700089	TUAC7700089
TUBE ACIER PEINT SOUDE DN100 pour CICM - Longueur 6 ml Diamètre extérieur 114,3 mm, épaisseur 4,5 mm - 12 kg	7700091	TUAC7700091



Désignation	N° GRDF	Code
TUBE ACIER SOUDÉ REVÊTU PE JAUNE DN32 pour CICM - Longueur 6 ml Diamètre extérieur 42,4 mm, épaisseur 3,2 mm 4,41 kg/ml	7706750	TUACR7706750
TUBE ACIER SOUDÉ REVÊTU PE JAUNE DN50 pour CICM - Longueur 6 ml Diamètre extérieur 60,3 mm, épaisseur 3,6 mm 6,03 kg	7706752	TUACR7706752
TUBE ACIER SOUDÉ REVÊTU PE JAUNE DN80 pour CICM - Longueur 6 ml Diamètre extérieur 88,9 mm, épaisseur 4,0 mm 9,38 kg	7706754	TUACR7706754
TUBE ACIER SOUDÉ REVÊTU PE JAUNE DN100 pour CICM - Longueur 6 ml Diamètre extérieur 114,3 mm, épaisseur 4,5 mm 13,03 kg	7706756	TUACR7706756



CONSOMMABLES ACIER CI/CM

Désignation*	N° GRDF	Code
PRIMAIRE Gris 1 kg	1539004	COL144430
PEINTURE Jaune Zinc RAL 1018 1 kg	1539005	COL110861JZ
PEINTURE Jaune Colza RAL 1021 1 kg	1539006	COL110861JC

PRIMAIRE	RAL 1018	RAL 1021
----------	----------	----------

*aussi disponible en pot de 5 kg et en spray aérosol.



PIÈCES POUR CONDUITES MONTANTES BP/MP



Désignation	Code
Piquage coudé écrou JPC20 AC26,9 - BP	PIQ051




Désignation	Code
Raccords 2 pièces écrou JPC20 AC26,9	RAC151
Raccords 2 pièces écrou JPC20 AC33,7	RAC152



Désignation	Code
Raccords mâle JPC20 AC26,9	MAM318



Désignation	Code
Raccords 2 pièces écrou JSC15 AC21,3	RAC101





PIÈCES POUR CONDUITES MONTANTES BP/MP

Désignation	Diam.	Code
Manchons cuivre avec butée CU28	CU28	MCU028
	CU35	MCU035
	CU54	MCU054



Désignation	Diam.	Code
Manchette assemblage acier/cuivre	AC21,3/CU18	MAN015
	AC26,9/CU22	MAN020
	AC33,7/CU28	MAN025
	AC42,4/CU35	MAN032
	AC48,3/CU42	MAN040
	AC60,3/CU54	MAN050



Désignation	Diam.	Code
Collier pour mise à la terre pour conduite cuivre	CU28	COL121
	CU35	COL122
	CU54	COL123



Désignation	Diam.	Code
Collier pour mise à la terre pour conduite acier	AC33,7	COL132
	AC42,4	COL133
	AC60,3	COL134



Désignation	Code
Prise de terre à souder Galbe sur tube acier avec cosse 10 mm ²	GAS001

Désignation	Diam.	Code
Bouchon laiton à braser pour fdc	CU28	BOU613
	CU35	BOU614
	CU54	BOU615



Désignation	Diam.	Code
Robinet compteur M/F DN20 BP	6/20 VM manivelle	ROV061





PIÈCES POUR CONDUITES MONTANTES BP/MP

ROBINET TYPE C TOURNANT SPHÉRIQUE JPG
Pression jusqu'à 0,5 bar



cal.	tête	Désignation	Filetage mâle	Code
15	carrée 14	Robinet type C double mâle	¾"	ROC050
20	carrée 14	Robinet type C double mâle	1"	ROC051
25	carrée 14	Robinet type C double mâle	1" ¼	ROC052
32	carrée 14	Robinet type C double mâle	1" ½	ROC053
40	carrée 14	Robinet type C double mâle	2"	ROC054
50	carrée 14	Robinet type C double mâle	2" ¼	ROC055
	poignée	Robinet type C sécurité double mâle	2" ¼	ROC2050



OPTIONS



cal.	Désignation	N° GRDF	code
25	Raccord 2P JPG acier 33,7	8230108	RAC134
25	Raccord 2P JPG cuivre 28 x 1	8234409	RAC236
32	Raccord 2P JPG acier 42,4	8230111	RAC135
32	Raccord 2P JPG cuivre 35 x 1	8234413	RAC237
50	Raccord 2P JPG acier 60,3	8230115	RAC137
50	Raccord 2P JPG cuivre 54 x 1	8234420	RAC239





ACCESSOIRES POUR CONDUITES MONTANTES BP/MP

JOINTS PLATS GAZ



Type	Calibre	Désignation	N° GRDF	Code
Fibre synthétique élastomère	25	spécial - JPG épaisseur 2 mm	8274049	JOI111
	15	JPG - épaisseur 2 mm	8274047	JOI112
	20	JPG - épaisseur 2 mm	8274048	JOI113
	25	JPG - épaisseur 2 mm	8274053	JOI114
	32	JPG - épaisseur 2 mm	8274050	JOI115
	40	JPG - épaisseur 2 mm	8274051	JOI116
	50	JPG - épaisseur 2 mm	8274052	JOI117
Elastomère	25	JPG - épaisseur 2,5 mm	8274108	JOI124
	32	JPG - épaisseur 2,5 mm	8274113	JOI125
	50	JPG - épaisseur 2,5 mm	8274118	JOI127



Désignation	Diam.	Code
Collier isophonique série lourde m8/m10	CU28	COL2630_IL
	CU35/AC33,7	COL3236_IL
	AC42,4	COL4043_IL
	CU54	COL5358_IL
	AC60,3	COL6064_IL



Désignation	Code
Bouchon mâle JPC20 Tête carrée	BOU101
Bouchon mâle JPC20 Tête 6 pans	BOU104
Bouchon 2 pièces JSC15	BOU121





ACCESSOIRES POUR CONDUITES MONTANTES BP/MP



Désignation	Diam.	Code
Coude sortie de compteurs	6/20-CU22	COU103
	6/20-CU28	COU104



Désignation	Diam.	Code
Coude 90° M/F JSC 3/4" Encombrement 60 x 60 mm	15	COU216
Coude 90° M/F JSC 3/4" / 1" 1/4 Encombrement 60 x 60 mm	25/15	COU217



JOINTS PLATS COMPTEURS

	Calibre	Désignation	N° GRDF	R	Code
Fibre synthétique élastomère	20	Compteur 6/20 - épaisseur 2 mm	8272040	422	JOI101
	20	Compteur 6/20 - épaisseur 2.5 mm	8272203	422	JOI105
Elastomère	32	Compteur 10/32 - épaisseur 2.5 mm	8272206	422	JOI106
	40	Compteur 16/40 - épaisseur 2.5 mm	8272209	422	JOI107
	50	Compteur 25/50 - épaisseur 2.5 mm	8272211	422	JOI108





RACCORDS

MAMELONS CUIVRE ET ACIER



Type	Cal.	Désignation	N° GRDF	Code
JSC	15	Mamelon cal.15 JSC acier à souder 21,3 filetage ¾"	8230252	MAM111
	15	Mamelon cal.15 JSC cuivre à braser 12 filetage ¾"	8234551	MAM151
	15	Mamelon cal.15 JSC cuivre à braser 18 filetage ¾"	8234554	MAM152
	25	Mamelon cal.25 JSC acier à souder 33,7 filetage 1" ¼	8230254	MAM112
	25	Mamelon cal.25 JSC cuivre à braser 28 filetage 1" ¼	8234557	MAM153
	32	Mamelon cal.32 JSC acier à souder 42,4 filetage 1" 1/2	8230256	MAM113
	32	Mamelon cal.32 JSC cuivre à braser 35 filetage 1" ½	8234560	MAM154
	50	Mamelon cal.50 JSC acier à souder 60,3 filetage 2" ¼	8230260	MAM114
	50	Mamelon cal.50 JSC cuivre à braser 54 filetage 2" ¼	8234563	MAM155
JPG	15	Mamelon cal.15 JPG acier à souder 21,3 filetage ¾"	8230152	MAM213
	15	Mamelon cal.15 JPG cuivre à braser 18 filetage ¾"	8234462	MAM254
	20	Mamelon cal.20 JPG acier à souder 26,9 filetage 1"	8230154	MAM214
	20	Mamelon cal.20 JPG cuivre à braser 22 filetage 1"	8234465	MAM255
	25	Mamelon cal.25 JPG acier à souder 33,7 filetage 1" ¼	8230156	MAM215
	25	Mamelon cal.25 JPG cuivre à braser 28 filetage 1" ¼	8234467	MAM256
	32	Mamelon cal.32 JPG acier à souder 42,4 filetage 1" ½	8230159	MAM216
	32	Mamelon cal.32 JPG cuivre à braser 35 filetage 1" ½	8234470	MAM257
	50	Mamelon cal.50 JPG acier à souder 60,3 filetage 2" ¼	8230163	MAM217
	50	Mamelon cal.50 JPG cuivre à braser 54 filetage 2" ¼	8234476	MAM258
JPC	20	Mamelon cal.20 JPC acier à souder 26,9	8230052	MAM318
	20	Mamelon cal.20 JPC acier à souder 33,7	8230054	MAM319
	20	Mamelon cal.20 JPC cuivre à braser 22	8234252	MAM359
	20	Mamelon cal.20 JPC cuivre à braser 28	8234254	MAM360
	32	Mamelon cal.32 JPC acier à souder 33,7	8230056	MAM320
	32	Mamelon cal.32 JPC acier à souder 42,4	8230058	MAM321
	32	Mamelon cal.32 JPC cuivre à braser 28	8234256	MAM361
	32	Mamelon cal.32 JPC cuivre à braser 35	8234258	MAM362
	50	Mamelon cal.50 JPC acier à souder 60,3	8230062	MAM322
	50	Mamelon cal.50 JPC cuivre à braser 54	8230267	MAM363



Pour le choix et les caractéristiques des joints, se reporter aux **pages 130 et 131**.




RACCORDS

RACCORDS 2 PIÈCES CUIVRE ET ACIER



Type	Cal.	Désignation	N° GRDF	Code
JSC	15	Raccord 2 pièces JSC acier à souder 21,3	8230202	RAC101
	15	Raccord 2 pièces JSC cuivre à braser 12	-	RAC201
	15	Raccord 2 pièces JSC cuivre à braser 18	8234503	RAC202
	25	Raccord 2 pièces JSC acier à souder 33,7	8230204	RAC102
	25	Raccord 2 pièces JSC cuivre à braser 28	8234507	RAC203
	25	Raccord 2 pièces JSC acier à souder 21,3	8230221	RAC103
	25	Raccord 2 pièces JSC cuivre à braser 18	8234521	RAC204
	25	Raccord 2 pièces JSC cuivre à braser 22	-	RAC205
	32	Raccord 2 pièces JSC acier à souder 42,4	8230206	RAC104
	32	Raccord 2 pièces JSC cuivre à braser 35	8234509	RAC206
	32	Raccord 2 pièces JSC acier à souder 60,3	-	RAC106
	50	Raccord 2 pièces JSC acier à souder 60,3	8230210	RAC107
	50	Raccord 2 pièces JSC cuivre à braser 54	-	RAC207
	15	Raccord 2P JPG acier 21,3 (écrou ¾")	8230104	RAC131
JPG	15	Raccord 2P JPG acier 26,9 (écrou ¾")	-	RAC132
	15	Raccord 2P JPG cuivre 16 (écrou ¾")	-	RAC231
	15	Raccord 2P JPG cuivre 18 (écrou ¾")	8234404	RAC232
	15	Raccord 2P JPG cuivre 22 (écrou ¾")	-	RAC234
	20	Raccord 2P JPG acier 26,9 (écrou 1")	8230106	RAC133
	20	Raccord 2P JPG cuivre 22 (écrou 1")	-	RAC235
	25	Raccord 2P JPG acier 33,7 (écrou 1" ¼)	8230108	RAC134
	25	Raccord 2P JPG cuivre 28 (écrou 1" ¼)	-	RAC236
	32	Raccord 2P JPG acier 42,4 (écrou 1" ½)	8230111	RAC135
	32	Raccord 2P JPG cuivre 35 (écrou 1" ½)	8234413	RAC237
	40	Raccord 2P JPG acier 48,3 (écrou 2")	8230113	RAC136
	40	Raccord 2P JPG cuivre 42 (écrou 2")	8234416	RAC238
	50	Raccord 2P JPG acier 60,3 (écrou 2" ¼)	8230115	RAC137
	50	Raccord 2P JPG cuivre 54 (écrou 2" ¼)	8234420	RAC239
JPC	25	Raccord 2P spécial JPG cuivre 28 pour rob CM25	-	RAC236S
	20	Raccord 2 pièces JPC acier à souder 26,9	8230013	RAC151
	20	Raccord 2 pièces JPC acier à souder 33,7	8230015	RAC152
	20	Raccord 2 pièces JPC cuivre 16	-	RAC250
	20	Raccord 2 pièces JPC cuivre 18	-	RAC251
	20	Raccord 2 pièces JPC cuivre à braser 22	8234007	RAC252
	20	Raccord 2 pièces JPC cuivre à braser 28	8234009	RAC253
	32	Raccord 2 pièces JPC acier à souder 33,7	8230017	RAC153
	32	Raccord 2 pièces JPC acier à souder 42,4	8230019	RAC154
	32	Raccord 2 pièces JPC cuivre à braser CU28	8234012	RAC254
	32	Raccord 2 pièces JPC cuivre à braser 35	8234015	RAC255
	50	Raccord 2 pièces JPC acier à souder 60,3	8230025	RAC155
	50	Raccord 2 pièces JPC cuivre à braser 54	8234028	RAC256



Pour le choix et les caractéristiques des joints, se reporter aux **pages 130 et 131**.





RACCORDS

CROSSES DE SORTIE POUR COFFRETS GAZ



Mont.	Cal.	Désignation	Raccord	Sortie	Entraxe	N° GRDF	code
S300 S367	20	Crosse sortie droite	6/20	CU28	120	8234123	CRO102
	20	Crosse sortie droite	6/20	PE32 x 3	70	8236415	CRO105
	20	Crosse sortie droite	6/20	PE32 x 3	120	8236416	CRO107
	32	Crosse sortie droite	10/32	CU35	70	8234126	CRO108
	32	Crosse sortie contre coude	10/32	CU35	70	-	CRO109
	32	Crosse sortie contre coude	10/32	AC42,4	70	-	CRO110
	32	Crosse sortie contre coude	10/32	PE40	70	-	CRO111
	50	Rac coudé 90° sortie batterie	2" ¼	AC60,3	-	-	CRO211
	50	Rac coudé 90° sortie batterie	2" ¼	CU54	-	-	CRO212
S22	20	Crosse 90° sortie détente B6	mâle 6/20	CU28	-	8234140	CRO141
	20	Crosse 90° sortie détente B6	mâle 6/20	AC33,7	-	8232170	CRO142
	32	Crosse 90° sortie détente B10/B25 mâle 10/32	CU35	-	8234144	CRO145	
	32	Crosse 90° sortie détente B10/B25 mâle 10/32	AC42,4	-	8232174	CRO146	
		Crosse 180° BP	JSC25	CU28		8234150	CRO148
		Crosse 180° BP	JSC25	AC33,7	-	-	CRO149
		Crosse 90° sortie BCH30	JPG25	CU28	-	8234142	CRO151
		Crosse 90° sortie BCH30	JPG25	AC33,7	-	8232172	CRO152
S2300 S2400	20	Crosse sortie G4	6/20	CU22	87	8234122	CRO121
	20	Crosse sortie G4	6/20	PE32 x 3	-	8236417	CRO122
	20	Crosse sortie G4	6/20	AC26,9	-	-	CRO123



Pour le choix et les caractéristiques, se reporter à la **page 131**.



RACCORDS

MANCHONS CUIVRE




Désignation	DN	Code
Manchon cuivre F/F avec butée	12	MCU012
Manchon cuivre F/F avec butée	14	MCU014
Manchon cuivre F/F avec butée	16	MCU016
Manchon cuivre F/F avec butée	18	MCU018
Manchon cuivre F/F avec butée	20	MCU020
Manchon cuivre F/F avec butée	22	MCU022
Manchon cuivre F/F avec butée	28	MCU028
Manchon cuivre F/F avec butée	35	MCU035
Manchon cuivre F/F avec butée	42	MCU042
Manchon cuivre F/F avec butée	54	MCU054



COUDES MÂLE/FEMELLE CUIVRE



Désignation	Angle	DN	Code
Coude cuivre mâle/femelle	90°	12	CCU112
Coude cuivre mâle/femelle	90°	14	CCU114
Coude cuivre mâle/femelle	90°	16	CCU116
Coude cuivre mâle/femelle	90°	18	CCU118
Coude cuivre mâle/femelle	90°	20	CCU120
Coude cuivre mâle/femelle	90°	22	CCU122
Coude cuivre mâle/femelle	90°	28	CCU128
Coude cuivre mâle/femelle	90°	35	CCU135
Coude cuivre mâle/femelle	90°	42	CCU142
Coude cuivre mâle/femelle	90°	54	CCU154
Coude cuivre mâle/femelle	45°	12	CCU312
Coude cuivre mâle/femelle	45°	14	CCU314
Coude cuivre mâle/femelle	45°	16	CCU316
Coude cuivre mâle/femelle	45°	18	CCU318
Coude cuivre mâle/femelle	45°	20	CCU320
Coude cuivre mâle/femelle	45°	22	CCU322
Coude cuivre mâle/femelle	45°	28	CCU328
Coude cuivre mâle/femelle	45°	35	CCU335
Coude cuivre mâle/femelle	45°	42	CCU342
Coude cuivre mâle/femelle	45°	54	CCU354





RACCORDS

COUDES FEMELLE/FEMELLE CUIVRE



Désignation	Angle	DN	Code
Coude cuivre F/F petit rayon	90°	12	CCU012
Coude cuivre F/F petit rayon	90°	14	CCU014
Coude cuivre F/F petit rayon	90°	16	CCU016
Coude cuivre F/F petit rayon	90°	18	CCU018
Coude cuivre F/F petit rayon	90°	20	CCU020
Coude cuivre F/F petit rayon	90°	22	CCU022
Coude cuivre F/F petit rayon	90°	28	CCU028
Coude cuivre F/F petit rayon	90°	35	CCU035
Coude cuivre F/F petit rayon	90°	42	CCU042
Coude cuivre F/F petit rayon	90°	54	CCU054
Coude cuivre F/F petit rayon	45°	12	CCU212
Coude cuivre F/F petit rayon	45°	14	CCU214
Coude cuivre F/F petit rayon	45°	16	CCU216
Coude cuivre F/F petit rayon	45°	18	CCU218
Coude cuivre F/F petit rayon	45°	20	CCU220
Coude cuivre F/F petit rayon	45°	22	CCU222
Coude cuivre F/F petit rayon	45°	28	CCU228
Coude cuivre F/F petit rayon	45°	35	CCU235
Coude cuivre F/F petit rayon	45°	42	CCU242
Coude cuivre F/F petit rayon	45°	54	CCU254



TÉ FEMELLE/FEMELLE/FEMELLE CUIVRE



Désignation	DN	Code	Désignation	DN	Code
Té cuivre F/F/F égaux	12	TCU012	Té réduit F/F/F	18/14/18	TCR181418
Té cuivre F/F/F égaux	14	TCU014	Té réduit F/F/F	18/16/18	TCR181618
Té cuivre F/F/F égaux	16	TCU016	Té réduit F/F/F	22/18/22	TCR221822
Té cuivre F/F/F égaux	18	TCU018	Té réduit F/F/F	28/22/28	TCR282228
Té cuivre F/F/F égaux	20	TCU020	Té réduit F/F/F	35/28/35	TCR352835
Té cuivre F/F/F égaux	22	TCU022	Té réduit F/F/F	42/28/42	TCR422842
Té cuivre F/F/F égaux	28	TCU028	Té réduit F/F/F	42/35/42	TCR423542
Té cuivre F/F/F égaux	35	TCU035	Té réduit F/F/F	54/28/54	TCR542854
Té cuivre F/F/F égaux	42	TCU042	Té réduit F/F/F	54/35/54	TCR543554
Té cuivre F/F/F égaux	54	TCU054	Té réduit F/F/F	54/42/54	TCR544254





RACCORDS


RÉDUCTION CUIVRE



Désignation	DN	Code
Réduction cuivre F/F	14/12	RCU1412
Réduction cuivre F/F	16/14	RCU1614
Réduction cuivre F/F	18/12	RCU1812
Réduction cuivre F/F	18/14	RCU1814
Réduction cuivre F/F	22/14	RCU2214
Réduction cuivre F/F	22/16	RCU2216
Réduction cuivre F/F	22/18	RCU2218
Réduction cuivre F/F	28/14	RCU2814
Réduction cuivre F/F	28/16	RCU2816
Réduction cuivre F/F	28/18	RCU2818
Réduction cuivre F/F	28/22	RCU2822
Réduction cuivre F/F	35/18	RCU3518
Réduction cuivre F/F	35/22	RCU3522
Réduction cuivre F/F	35/28	RCU3528
Réduction cuivre F/F	42/28	RCU4228
Réduction cuivre F/F	42/35	RCU4235
Réduction cuivre F/F	54/28	RCU5428
Réduction cuivre F/F	54/35	RCU5435
Réduction cuivre F/F	54/42	RCU5442





Désignation	DN	Code
Réduction cuivre M/F	14/12	RCM1412
Réduction cuivre M/F	16/14	RCM1614
Réduction cuivre M/F	18/14	RCM1814
Réduction cuivre M/F	22/14	RCM2214
Réduction cuivre M/F	22/16	RCM2216
Réduction cuivre M/F	22/18	RCM2218
Réduction cuivre M/F	28/14	RCM2814
Réduction cuivre M/F	28/16	RCM2816





REPÉRAGE GAZ - SIGNALÉTIQUE

Désignation	Condit.	Code
Plaque repérage gaz beige T200	x 25	REPGRDF
Plaque repérage T202	x 25	REPT202
Caractères amovibles chiffre 0 à 9	x 25	Nous consulter
Collier Rilsan pour fixation des T200 sur les compteurs		COL14024B
Pastilles mousse autocollantes pour T200 sur les portes		PUJACMOUSSE 30X20
Kit assortiment plaques et chiffres de repérage		KITREPJ
Boîte à clé 160 x 135 x 50		BSV115
Clé multifonction	U	CLE002
Plaque consigne boîte à clé	U	M3PP
Plaque consigne manoeuvre robinets	U	PPC10
Plaque flamme interdite	U	ETIPCG

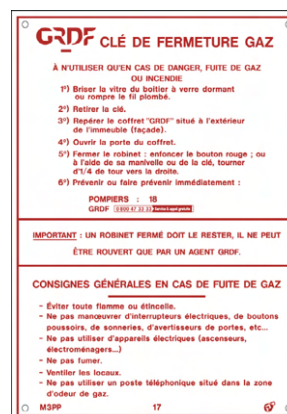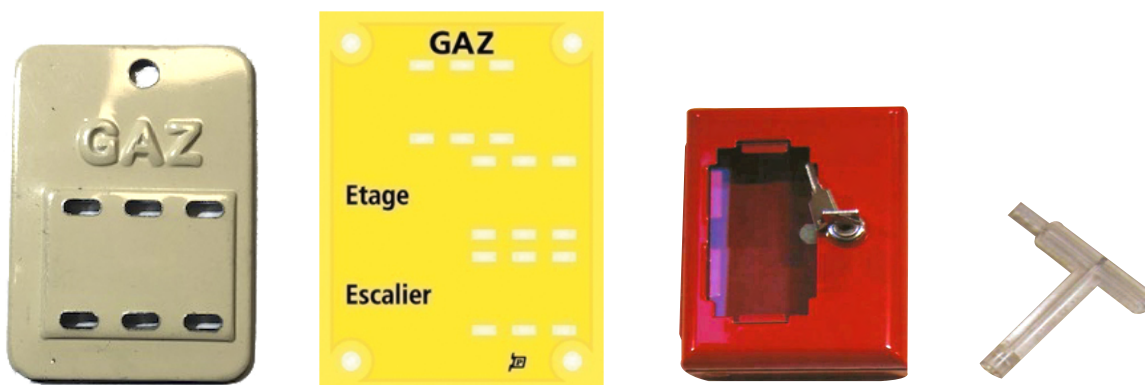



PLUG&GAZ

PLUG&GAZ

La norme européenne EN 15266 autorise l'emploi de kits de tuyaux onduleux pliables en acier inoxydable pour la distribution du gaz naturel dans les bâtiments, avec une pression de service inférieure ou égale à 2 bar. Cette norme a fait l'objet d'une transposition en droit français (NF EN 15266) et a été traduite au travers du cahier des charges CCH 2007-01 (500 mbar) et XPE-29-826 (2 Bar) sous la marque ATG. La résistance au feu du kit en cas d'incendie a été testée selon la norme EN 1775. La gaine est classée au feu B-s1-d0. Le kit PLT Gaz Plug&Gaz est homologué par Certigaz sous le numéro ATG-PLT 009.

Raccords Plug&Gaz à double étanchéité : Les raccords assurent une double étanchéité grâce au profil interne qui combine une liaison métal/métal à une étanchéité classique via un collet battu sur un joint nitrile EN 549. La double étanchéité vous garantit l'étanchéité dans tous les cas et du premier coup.



**PLT DISPONIBLE
du DN15 au DN32
Longueur de 15 à 105 ml
DN40 sur demande**

Raccords **Mâles coniques**Raccords **Femelles coniques**Raccords **Mâles cylindriques
JPG**

Tés

Raccords Gaz **Femelles**Raccords **de Couplage**



PLACARDS TECHNIQUES

Solutions “standard”

GAMME DE PLACARDS TECHNIQUES GAZ
3 À 10 COMPTAGES G4⁽¹⁾



Ex : 4 comptages
Détente collective
4 Cpt G4

ARMOIRES : La gamme en 4 modèles

- Aluminium IK10, IP33 Légèreté, pérennité
- Couleur Ivoire
- Ventilation Haute et Basse en façade
- Dimensions réduites :
 - Une seule profondeur.....250 mm
 - Une seule hauteur.....980 mm
- 4 largeurs selon modèle :
 - 3 et 4 comptages : 690 mm/1 porte
 - 5 et 6 comptages : 925 mm/1 porte
 - 7 et 8 comptages : 1150 mm/2 portes
 - 9 et 10 comptages : 1375 mm/2 portes
- Chaise socle en option

TRAÇABILITÉ FINE GARANTIE

FABRICATION

- Assemblage dans nos ateliers de Vaulx-en-Velin
- Nourrices et crosses cuivre fabriquées dans nos ateliers SD Industries
- Liaison équipotentielle des masses métalliques
- Contrôle d'étanchéité sur banc électronique
- PV d'essai et fourniture de l'attestation fabricant (aide à la rédaction du certificat modèle 1)

COMPOSITION

- Robinet type sécurité Dn15 (MP) // Dn25 et Dn32 (BP)
- Détendeur de type B équerre B10/B25 (MP) // coude Cu28 (BP)
- Nourrice Cu28 ou Cu35
- Robinet compteur abonné
- Crosse de sortie compteur Cu22
- Bouchon de compteur



Ex : 10 comptages
Détente collective
10 Cpt G4

⁽¹⁾ Conformes à la spécification GDF SPTE001



Variantes : entrée/sortie / Couleur armoire / détente Individuelle. Solutions sur mesure.





UN RÉSEAU NATIONAL, UNE FORCE LOCALE.



01 OPARA

44, Bis Route de Lille
59113 SECLIN
TÉL. : 03 20 16 97 16
contact@opara.fr



03 SORENA

Z.A. FARMAN SUD
1A, Rue Roland Coffignot
51100 REIMS
TÉL. : 03 26 79 88 79
contact@sorena.fr



02 NORDIS

Seri Parc
Avenue de Cantipou
76700 HARFLEUR
TÉL. : 02 35 59 37 77
nordis@norep-nordis.com



05 DELTADIS CENTRE

Ferme de la Liodière
7, Allée de la ferme
37300 JOUÉ-LES-TOURS
TÉL. : 02 47 35 68 53
advgaz.centre@deltadis.fr



04 DELTADIS IDF

101, Rue Pierre Sémard
92320 CHATILLON
TÉL. : 01 47 35 91 92
contact.idf@deltadis.fr



07 MB RÉSEAUX

"Espace Vivenda"
3, Rue Vert Castel
33700 MERIGNAC
TÉL. : 05 57 92 07 70
contact@mb-reseaux.com



06 MB ASSOCIÉS

Z.I. Est
25, Rue Jacques Monod
69120 VAULX EN VELIN
TÉL. : 04 78 79 56 56
contact@mb-associes.fr



08 RESODIST TOULOUSE

Z.A. des Champs Pinsons
20, Rue du Négocé
31650 SAINT ORENS DE GAMEVILLE
TÉL. : 05 61 00 11 16
contact@resodist.com



09 RESODIST MONTPELLIER

Z.A.C. Mas de Figuière
173, Rue Saint Exupéry
34130 MAUGUIO
TÉL. : 06 23 78 65 32
contact@resodist.com



10 CAVIGLIA DIFFUSION

370, Avenue du Col de l'Ange
13420 GEMENOS
TÉL. : 04 42 32 00 33
contact@caviglia.com



Plusieurs milliers de références,
consultez notre catalogue sur :
www.reseaux-gaz.com

