

RACCORDEMENTS CLIENTS





SOMMAIRE

RACCORDEMENTS CLIENTS

Postes détente et détente-comptage clients	P.52
Postes et armoires sur-mesures	P.53
Armoire de détente pour citerne propane	P.56
Placards techniques gaz équipés	P.57
Placards techniques gaz spécifiques	P.58
Coffrets équipés	P.59
Accessoires	P.65
Cache-coffret	P.66





POSTE DÉTENTE, DÉTENTE-COMPTAGE CLIENTS

POSTES GAZ DE 25 M³/H (N) À 8000 M³/H (N)
(débit plus important sur consultation)






POSTES ET ARMOIRES SUR-MESURES

POSTE DÉTENTE ET COMPTAGE EN ARMOIRE
OU SUR CHASSIS



OU DÉTENTE SEULE EN ARMOIRE
OU SUR CHASSIS

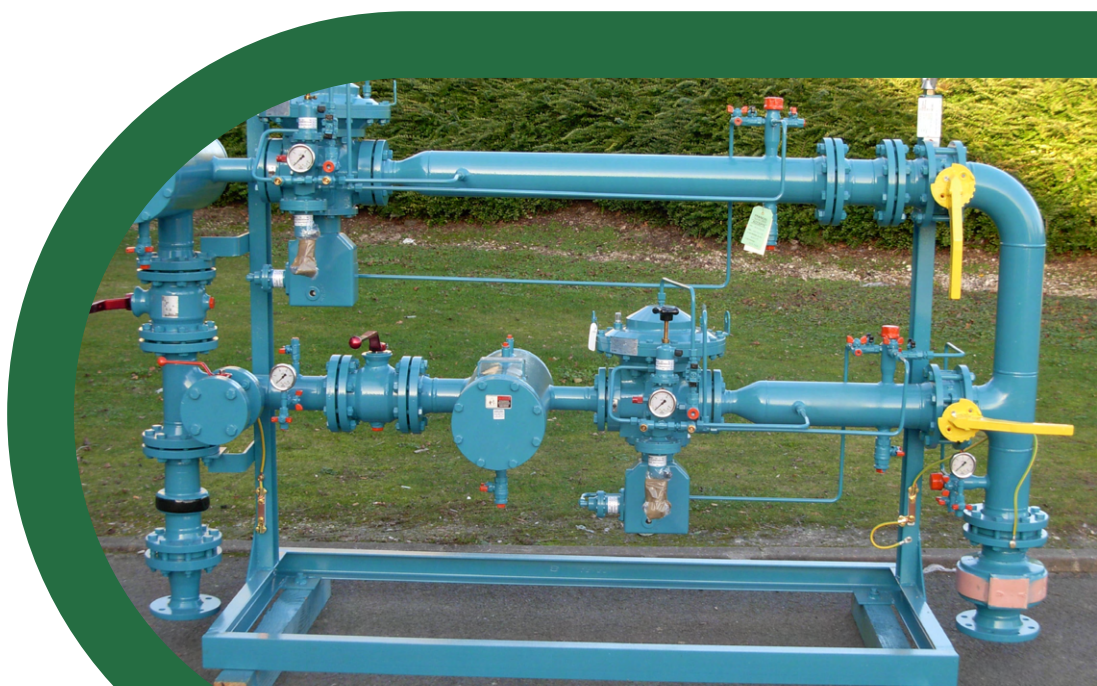




POSTES ET ARMOIRES SUR-MESURES

POSSIBILITÉS DE PRESTATIONS ASSOCIÉES

- Prise de côtes
- Dépose/ pose
- Mise en service

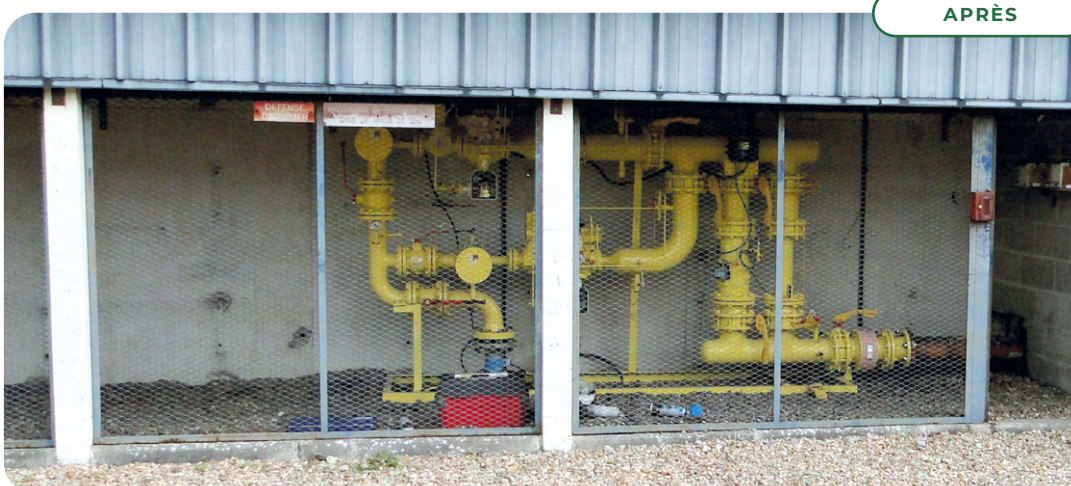



POSTES ET ARMOIRES SUR-MESURES

FOURNITURE D'ARMOIRES VIDES
TOUS GABARITS STANDARDS ET SUR-MESURES

- Prise de côtes
- Dépose / pose



AVANT




APRÈS






ARMOIRE DE DÉTENTE POUR CITERNE PROPANE

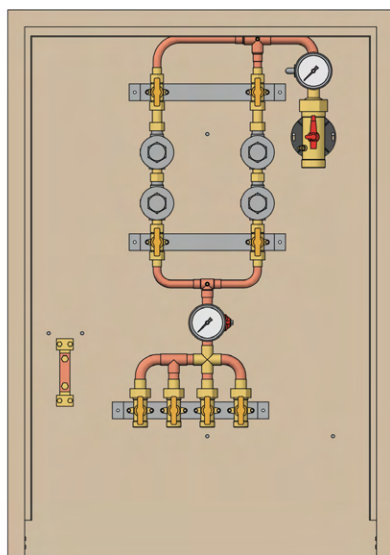

ADPV241

Armoire 1ère détente Haute Pression 40 kg

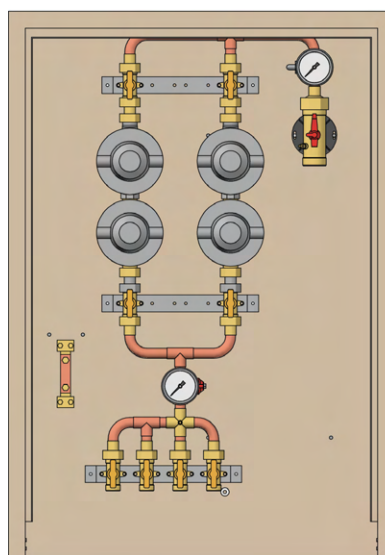

ADPV441

Armoire 1ère détente Haute Pression 150 kg

SIMPLE LIGNE EN ARMOIRE ALUMINIUM L690 X H980 X P250

Désignation	Entrée	Sortie	Code
Armoire 1ère détente Haute Pression 40 kg - détente 1,5 b - 1 entrée - 1 sortie	1 x M $\frac{3}{4}$ "	1 x M JSC25	ADP111
Armoire 1ère détente Haute Pression 40 kg - détente 1,5 b - 2 entrées - 1 sortie	2 x M $\frac{3}{4}$ "	1 x M JSC25	ADP121
Armoire 1ère détente Haute Pression 40 kg - détente 1,5 b - 3 entrées - 1 sortie	3 x M $\frac{3}{4}$ "	1 x M JSC25	ADP131
Armoire 1ère détente Haute Pression 40 kg - détente 1,5 b - 4 entrées - 1 sortie	4 x M $\frac{3}{4}$ "	1 x M JSC25	ADP141
Armoire 1ère détente Haute Pression 150 kg - détente 1,5 b - 1 entrée - 1 sortie	2 x M $\frac{3}{4}$ "	1 x M JSC25	ADP311
Armoire 1ère détente Haute Pression 150 kg - détente 1,5 b - 2 entrées - 1 sortie	3 x M $\frac{3}{4}$ "	1 x M JSC25	ADP321
Armoire 1ère détente Haute Pression 150 kg - détente 1,5 b - 3 entrées - 1 sortie	4 x M $\frac{3}{4}$ "	1 x M JSC25	ADP331
Armoire 1ère détente Haute Pression 150 kg - détente 1,5 b - 4 entrées - 1 sortie	3 x M $\frac{3}{4}$ "	1 x M JSC25	ADP341

DOUBLE LIGNE EN ARMOIRE ALUMINIUM L690 X H980 X P250

Désignation	Entrée	Sortie	Code
Armoire 1ère détente Haute Pression 40 kg - détente 1,5 b - 1 entrée - 1 sortie	1 x M $\frac{3}{4}$ "	1 x M JSC25	ADPV211
Armoire 1ère détente Haute Pression 40 kg - détente 1,5 b - 2 entrées - 1 sortie	2 x M $\frac{3}{4}$ "	1 x M JSC25	ADPV221
Armoire 1ère détente Haute Pression 40 kg - détente 1,5 b - 3 entrées - 1 sortie	3 x M $\frac{3}{4}$ "	1 x M JSC25	ADPV231
Armoire 1ère détente Haute Pression 40 kg - détente 1,5 b - 4 entrées - 1 sortie	4 x M $\frac{3}{4}$ "	1 x M JSC25	ADPV241
Armoire 1ère détente Haute Pression 150 kg - détente 1,5 b - 1 entrée - 1 sortie	2 x M $\frac{3}{4}$ "	1 x M JSC25	ADPV411
Armoire 1ère détente Haute Pression 150 kg - détente 1,5 b - 2 entrées - 1 sortie	3 x M $\frac{3}{4}$ "	1 x M JSC25	ADPV421
Armoire 1ère détente Haute Pression 150 kg - détente 1,5 b - 3 entrées - 1 sortie	4 x M $\frac{3}{4}$ "	1 x M JSC25	ADPV431
Armoire 1ère détente Haute Pression 150 kg - détente 1,5 b - 4 entrées - 1 sortie	3 x M $\frac{3}{4}$ "	1 x M JSC25	ADPV441

Variantes possibles avec raccords d'entrées et sorties pour PE, AC, CU. **Nous consulter.**



PLACARDS TECHNIQUES GAZ ÉQUIPÉS

ARMOIRES* DE 3 À 10 COMPTAGES – MOYENNE PRESSION

Désignation	Code		
Placard Technique Gaz pour 3 x CPTG4	PE20 / ROB SECU / DET. B10 21 mbar	CU22 - Armoire H980 x L690 x P250	PTGE003
Placard Technique Gaz pour 4 x CPTG4	PE20 / ROB SECU / DET. B10 21 mbar	CU22 - Armoire H980 x L690 x P250	PTGE004
Placard Technique Gaz pour 5 x CPTG4	PE20 / ROB SECU / DET. B25 21 mbar	CU22 - Armoire H980 x L925 x P250	PTGE005
Placard Technique Gaz pour 6 x CPTG4	PE20 / ROB SECU / DET. B25 21 mbar	CU22 - Armoire H980 x L925 x P250	PTGE006
Placard Technique Gaz pour 7 x CPTG4	PE20 / ROB SECU / DET. B25 21 mbar	CU22 - Armoire H980 x L1150 x P250	PTGE007
Placard Technique Gaz pour 8 x CPTG4	PE20 / ROB SECU / DET. B25 21 mbar	CU22 - Armoire H980 x L1150 x P250	PTGE008
Placard Technique Gaz pour 9 x CPTG4	PE20 / ROB SECU / DET. B25 21 mbar	CU22 - Armoire H980 x L1375 x P250	PTGE009
Placard Technique Gaz pour 10 x CPTG4	PE20 / ROB SECU / DET. B25 21 mbar	CU22 - Armoire H980 x L1375 x P250	PTGE010

Sur demande : 37 mbar

ARMOIRES* DE 3 À 10 COMPTAGES – BASSE PRESSION

Désignation	Code		
Placard Technique Gaz pour 3 x CPT 4	PE32 / ROB SECU	CU22 - Armoire H980 x L690 x P250	PTGE103
Placard Technique Gaz pour 4 x CPTG4	PE32 / ROB SECU	CU22 - Armoire H980 x L690 x P250	PTGE104
Placard Technique Gaz pour 5 x CPTG4	PE40 / ROB SECU	CU22 - Armoire H980 x L925 x P250	PTGE105
Placard Technique Gaz pour 6 x CPTG4	PE40 / ROB SECU	CU22 - Armoire H980 x L925 x P250	PTGE106
Placard Technique Gaz pour 7 x CPTG4	PE40 / ROB SECU	CU22 - Armoire H980 x L1150 x P250	PTGE107
Placard Technique Gaz pour 8 x CPTG4	PE40 / ROB SECU	CU22 - Armoire H980 x L1150 x P250	PTGE108
Placard Technique Gaz pour 9 x CPTG4	PE40 / ROB SECU	CU22 - Armoire H980 x L1375 x P250	PTGE109
Placard Technique Gaz pour 10 x CPTG4	PE40 / ROB SECU	CU22 - Armoire H980 x L1375 x P250	PTGE110

OPTIONS

Désignation	Code	
Chaise socle ARM690 L690 / P250	H=650 - jupe amovible RAL1015	CSP690/3
Chaise socle ARM925 L925 / P250	H=650 - jupe amovible RAL1015	CSP925/3
Chaise socle ARM1150 L1150 / P250	H=650 - jupe amovible RAL1015	CSP1150/3
Chaise socle ARM1375 L1375 / P250	H=650 - jupe amovible RAL1015	CSP1375/3

*Armoires livrées sans compteur.






PLACARDS TECHNIQUES GAZ SPÉCIFIQUES

NOS SOLUTIONS EN SUR-MESURE

Quelques exemples de réalisations :

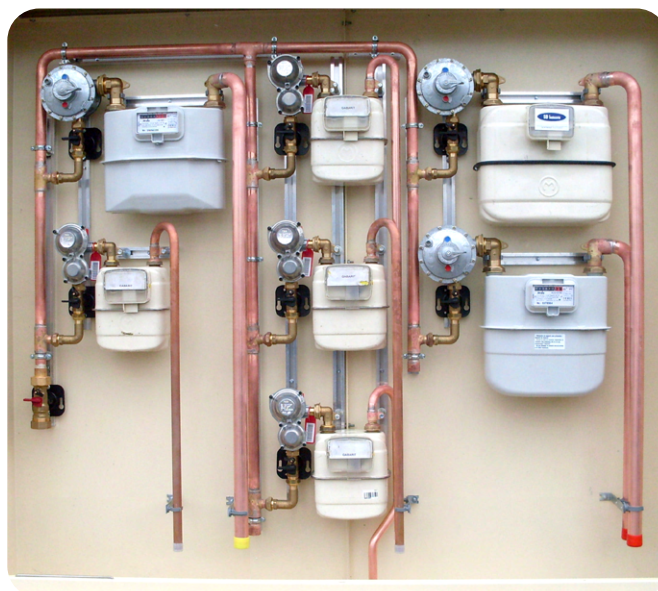



COFFRETS ÉQUIPÉS



S22 SIMPLE MP 6 À 30 M³/H (N)
L 230 X H 340 X P 180

Pression entrée bar	Pression sortie mbar	Débit m ³ /h(n)	Détendeur	Entrée PE	Robinet entrée cal. 15	Sortie	N° GRDF	Code
0,5 à 5	21	6	B6	20 x 3	tournant	CU28	8500918	3911
0,5 à 5	21	10	B10	20 x 3	tournant	CU35	8500928	3913
0,5 à 5	21	25	B25	20 x 3	tournant	CU35	8500921	3915
0,8 à 5	300	30	BCH30	20 x 3	tournant	CU28	-	3917

S22 HAUT MP 6 À 30 M³/H (N)
L 230 X H 485 X P 180, ROBINET ¼ TOUR (E1) ET SÉCURITÉ (E1A)

Pression entrée bar	Pression sortie mbar	Débit m ³ /h(n)	Détendeur	Entrée PE	Robinet entrée cal. 15	Sortie	N° GRDF	Code
0,5 à 5	21	6	B6	20 x 3	tournant	CU28	8500930	3911H
0,5 à 5	21	10	B10	20 x 3	tournant	CU35	8500942	3913H
0,5 à 5	21	25	B25	20 x 3	tournant	CU35	8500933	3915H
0,8 à 5	300	30	BCH30	20 x 3	tournant	CU28	8500936	3917H

Sur demande : 37 mbar

S22 BORNE MP 6 À 30 M³/H (N)
L 230 X H 692 X P 180, ROBINET ¼ TOUR (E1) ET SÉCURITÉ (E1A)

Pression entrée bar	Pression sortie mbar	Débit m ³ /h(n)	Détendeur	Entrée PE	Robinet entrée cal. 15	Sortie	N° GRDF	Code
0,5 à 5	21	6	B6	20 x 3	tournant	CU28	8500945	3911B
0,5 à 5	21	10	B10	20 x 3	tournant	CU35	8500957	3913B
0,5 à 5	21	25	B25	20 x 3	tournant	CU35	8500948	3915B
0,8 à 5	300	30	BCH30	20 x 3	tournant	CU28	8500951	3917B

Pour tout autres montages en coffret S22, type coupure BP ou MP : nous consulter.

Sur demande : 37 mbar

OPTIONS POUR S22

	Désignation	Code
Entrée	Raccord cuivre de 18	RAC202
	Raccord acier de 21,3	RAC101
	Raccord isolant mâle/femelle JSC 15	RAC501
Sortie	Pour détendeur B6 : crosse de sortie acier 33,7	CRO142
	Pour détendeur B10/B25 : crosse de sortie acier 42,4	CRO146





COFFRETS ÉQUIPÉS

S2400 MP AVEC DÉTENDEUR
TYPE C 40 À 85 M³/H (N)
L 350 X H 485 X P 197
ROBINET DE SÉCURITÉ (E1A)



Pression entrée bar	Pression sortie mbar	Débit m ³ /h(n)	Détendeur	Entrée PE	Sortie Mâle JPG	N° GRDF	Code
0,8 à 5	21	40	C40	32 x 3	50	-	6045
						8500870	6055
0,8 à 5	21	65	C65	32 x 3	50	-	6046
						8500872	6056
0,8 à 4	300	52	CCH50	32 x 3	50	-	6047
						8500880	6057
0,8 à 4	300	85	CCH80	32 x 3	50	-	6048
						8500882	6058

OPTIONS POUR S2400

	Désignation	Code
Entrée	Raccord PE Ø40	RAC006
	Raccord cuivre Ø28	RAC203
	Raccord acier Ø33,7	RAC102
	Raccord isolant mâle/femelle JSC 25	RAC502
Sortie	Raccord cuivre Ø54	RAC239
	Raccord acier Ø60,3	RAC137



COFFRETS ÉQUIPÉS


S300 MP AVEC DÉTENDEUR B
EN BATTERIE 50 À 120 M³/H (N)
L 536 X H 524 X P 207
ROBINET DE SÉCURITÉ (E1A)



Pression entrée bar	Pression sortie mbar	Débit m ³ /h(n)	Détendeur	Entrée PE	Robinet entrée cal.25	Sortie AC à souder	N° GRDF	Code
0,3 à 4	21	75	B75N	32 x 3	tournant	AC60,3	-	8033
0,3 à 4	21	100	B100N	32 x 3	tournant	AC60,3	-	8035
0,8 à 4	300	90	BCH90N	32 x 3	tournant	AC60,3	-	8038
0,8 à 4	300	120	BCH120N	32 x 3	tournant	AC60,3	-	8039

OPTIONS POUR S300

	Désignation	Code
Entrée	Raccord PE Ø40	RAC006
	Raccord cuivre Ø28	RAC203
	Raccord acier Ø33,7	RAC102
	Raccord isolant mâle/femelle JSC 25	RAC502
Sortie	A braser cuivre Ø54	sur demande



COFFRET SITES CLASSÉS S2400 DÉTENTE/COMPTAGE 6 M³/H (N) – ROBINET ¼ TOUR

La solution aux problèmes d'intégration en paysage urbain, répondant aux demandes des architectes, mairies et reconnue des "Bâtiments de France".

Pression entrée bar	Pression sortie mbar	Débit m ³ /h(n)	Détendeur	Entrée PE	Robinet entrée cal.15	Sortie	Code
0,5 à 4	21	6	B6NG	20 x 3	manivelle	CU22	5231BDF
0,5 à 4	27	6	B6NG	20 x 3	manivelle	CU22	5231/1BDF
0,5 à 4	37	6	B6NG	20 x 3	manivelle	PE32	5231PRBDF

Coffrets livrés sans compteur.

Versions en coffret S22-S300 : nous consulter





COFFRETS ÉQUIPÉS

COFFRET HORIZONTAL DE RÉNOVATION / ENCASTREMENT COMPTATIBLE GAZPAR



Pression entrée bar	Pression sortie mbar	Débit m³/h(n)	Détendeur	Entrée PE	Robinet entrée cal.15	Sortie	N° GRDF	Code
0,5 à 4	21	6	B6NG	20 x 3	manivelle	CU22	8500967	PCHXA301
0,5 à 4	27	6	B6NG	20 x 3	manivelle	CU22	8500969	PCHXA302

Désignation	N° GRDF	Code
Porte coffret rénovation GAZPAR (axes de montage inclus)	8500965	PCHXA304
Kit adaptation GAZPAR Coffret horizontal de rénovation	8500966	PCHXA303
Tôle de protection mécanique pour montage du kit de conversion GAZPAR	8500972	PCHXA305



S2400 DÉTENTE/COMPTAGE 6 M³/H (N) L 350 X H 485 X P 197 ROBINET ¼ TOUR

	Pression entrée bar	Pression sortie mbar	Débit m³/h(n)	Détendeur	Entrée PE	Robinet entrée cal.15	Sortie	N° GRDF	Code
S2400	0,5 à 4	21	6	B6NG	20 x 3	manivelle	CU22	8500748	5231
S2400	0,5 à 4	21	6	B6NG	20 x 3	manivelle	PE32	8500749	5233
S2400	0,5 à 4	21	6	B6NG	20 x 3	manivelle	CU22	8504025	5235

Coffrets livrés sans compteur.

Coffret basse pression (comptage uniquement) : nous consulter

OPTIONS POUR S2400

	Désignation	Code
Entrée	Raccord PE Ø40	RAC006
	Raccord cuivre Ø28	RAC203
	Raccord acier Ø33,7	RAC102
	Raccord isolant mâle/femelle JSC 25	RAC502
Sortie	Raccord PE Ø32	CRO122
	Raccord acier Ø26,9	CRO123
Compteurs	Compteur G4 6/20	COMPT002
	Compteur G4 6/20 avec émetteur B.F.	COMPT102

Tarage 27 ou 37 mbar A préciser lors de votre demande ou à la commande



Coffrets livrés sans compteur.



COFFRETS ÉQUIPÉS

S300 DOUBLE DÉTENTE/DOUBLE COMPTAGE

2 X 6 M³/H (N)

L 536 X H 524 X P 207 ROBINET DE SÉCURITÉ (E1A)



Pression entrée bar	Pression sortie mbar	Débit m ³ /h(n)	Détendeur	Entrée PE	Sortie	N° GRDF	Code
0,5 à 4	21	2 x 6	2 x B6NG	20 x 3	22 x 1	-	8255
						8453718	8265
0,5 à 4	27	2 x 6	2 x B6NG	20 x 3	22 x 1	-	8255
						-	8265

Coffrets livrés sans compteur.

S300 DÉTENTE/COMPTAGE

10 ET 16 M³/H (N)

L 536 X H 524 X P 207 ROBINET DE SÉCURITÉ



Pression entrée bar	Pression sortie mbar	Débit m ³ /h(n)	Détendeur	Entrée PE	Sortie	N° GRDF	Code
0,5 à 4	21	10	B10N	20 x 3	35 x 1	-	8221
						8453721	8231
0,5 à 4	27	10	B10N	20 x 3	35 x 1	8453722	8231/1
0,5 à 4	21	16	B25N	20 x 3	35 x 1	-	8223
						8453723	8233
0,5 à 4	27	16	B25N	20 x 3	35 x 1	8453725	8233/1
0,8 à 4	300	16	BCH30N	20 x 3	35 x 1	-	8225
						8453737	8235

Coffrets livrés sans compteur.

Coffret basse pression (comptage uniquement) : nous consulter

OPTIONS POUR S300 AVEC COMPTAGE

	Désignation	Code
Entrée	Raccord PE Ø32	RAC004
	Raccord cuivre Ø18	RAC202
	Raccord acier Ø21,3	RAC101
	Raccord isolant mâle/femelle JSC 15	RAC501
Sortie	Crosse de sortie acier Ø42,4	CRO110
	Crosse de sortie PE Ø40	CRO111
Compteurs	Compteur G6 10/32	COMPT003
	Compteur G6 10/32 avec émetteur B.F.	COMPT103
	Compteur G10 10/32 (avec émetteur B.F. prise double)	COMPT004
Tarage 37 mbar	A préciser lors de votre demande ou à la commande	

Coffrets livrés sans compteur.






COFFRETS ÉQUIPÉS

S2400 DDMP* 25 À 100 M³/H (N)
L 350 X H 485 X P 197 COFFRET DE SÉCURITÉ
POUR CONDUITES MONTANTES MP ET ERP

*DDMP = déclencheur de débit moyenne pression.

Dans l'attente de la certification NF404.

Pression entrée bar	Débit m ³ /h(n)	Robinet	Entrée PE	Robinet d'entrée	Code
0,5 à 4	25	tournant	32	25	6081 6091
0,5 à 4	40	tournant	32	25	6082 6092
0,5 à 4	65	tournant	32	25	6083 6093
0,5 à 4	100	tournant	32	25	6084 6094



OPTIONS

	Désignation	Code
Entrée / Sortie	Raccord PE Ø40	RAC006
	Raccord cuivre Ø28	RAC203
	Raccord acier Ø33,7	RAC102
	Raccord isolant mâle/femelle JSC 25	RAC502

COQUILLES ET SARCO EN CCV*
POUR COFFRETS AVEC OU SANS SOCLES
Permet l'intégration et la protection de vos coffrets

Désignation	L x H x P	N° EDF	Code
Coquille S22 simple	265 x 375 x 205	1327058 1327062	ENVS22S
Coquille S22 haute	265 x 515 x 205	1327059	ENVS22H
Coquille S22 borne	265 x 1165 x 205	1327060	ENVS22B
Coquille S22 socle	255 x 1460 x 205	1327061 1327063	ENVS22SO
Coquille pour S2400 simple	370 x 530 x 220	1327027	ENVS2300
Sarco pour S2400 sur socle (avec cache)	370 x 1460 x 220	1327048	ENVS2300SO
Sarco double pour S2400 sur socle (avec cache)	720 x 1460 x 220	1327047	ENVS2300SOD
Sarco S2400 pour 2 coffrets sur socle (avec cache)	790 x 1460 x 220	-	ENVS2300SCD
Sarco pour S300	570 x 575 x 230	1327038	ENVS300
Sarco pour S300 sur socle (avec cache)	630 x 1600 x 220	1327035	ENVS300S



* Composite Ciment Verre



ACCESSOIRES

PORTES POUR COFFRETS GAZ S2300 / S2400 / S300 / S200

Désignation	N° GRDF	Code
GAMME S2300		
Porte coffret gaz S2300 sigle flamme	8500700	MEC1656032
Porte coffret gaz S2300 VG sigle flamme	8500710	MEC1656022
GAMME S2400		
Porte coffret gaz S2400	8504001	MEC1656052
GAMME S300		
Porte S300 gaz serrure rect. ¼ tour gris sigle flamme	8500391	MEC1666001
Porte S300 gaz serrure rect. ¼ tour ivoire sigle flamme	8500394	MEC1666002
Porte S300 gaz VG serrure tri. ¼ tour gris sigle flamme	8500392	MEC2348VG
Porte S300 gaz VG serrure tri. ¼ tour ivoire sigle flamme	8500395	MEC1666112
Porte S300 gaz VG hublot serrure tri. ¼ tour gris sigle flamme	-	MEC1666021
Porte S300 gaz VG hublot serrure tri. ¼ tour ivoire sigle flamme	8500393	MEC1666022
GAMME S200		
Porte coffret gaz S200 gris	8500270	MEC1626001

SOCLES POUR COFFRETS S22 / S2400 / S300

Désignation	Couleur	L x H x P	N° GRDF	Code
Socle S22	ivoire	230 x 600 x 180	8500915	MEC1697212
Socle S300 ouvrant	gris	532 x 619 x 206	6980084	MEC1417022
Socle bas S2400	ivoire	350 x 207 x 195	8504002	MEC1657112
Socle S300 ouvrant M1	ivoire	532 x 619 x 206	8453750	MEC1677042



PROTECTION MECANIQUE POUR S22 / S2300 / S2400 / S300 SUR SOCLE

Protection en acier galvanisé tubulaire Ø40/49 mm. OPTION : Peinture selon RAL à définir

Version S22

Dimensions :

- Hauteur 1500 mm
- Largeur 450 mm
- Profondeur 250 mm
- Poids : 24 kg

Code : **SRAPMG450**

Version S2300 / S2400

Dimensions :

- Hauteur 1500 mm
- Largeur 550 mm
- Profondeur 250 mm
- Poids : 25 kg

Code : **SRAPMG550**

Version S300

Dimensions :

- Hauteur 1500 mm
- Largeur 750 mm
- Profondeur 250 mm
- Poids : 26 kg

Code : **SRAPMG750**





CACHE-COFFRET

Nous proposons un ensemble de solutions d'intégration dans l'environnement (sites classés, HPA, zones à forte sensibilité paysagère...), disponibles en coffrets, portes ou cadres, avec parements bois ou béton fibré, déclinés aux RAL et textures adaptés.

Atouts clés :

- Compatible avec les coffrets et armoires du marché
- Modulable avec serrure rectangle ou triangle normalisée
- Durable grâce à des matériaux conçus pour résister dans le temps
- Simple à mettre en œuvre, pour limiter les interventions et le temps de pose
- Eco-responsable, intégrant des matériaux et procédés à faible impact environnemental.

Une solution pensée pour concilier conformité, esthétique et performance opérationnelle.





UN RÉSEAU NATIONAL, UNE FORCE LOCALE.



01 OPARA

44, Bis Route de Lille
59113 SECLIN
TÉL. : 03 20 16 97 16
contact@opara.fr



03 SORENA

Z.A. FARMAN SUD
1A, Rue Roland Coffignot
51100 REIMS
TÉL. : 03 26 79 88 79
contact@sorena.fr



02 NORDIS

Seri Parc
Avenue de Cantipou
76700 HARFLEUR
TÉL. : 02 35 59 37 77
nordis@norep-nordis.com



05 DELTADIS CENTRE

Ferme de la Liodière
7, Allée de la ferme
37300 JOUÉ-LES-TOURS
TÉL. : 02 47 35 68 53
advgaz.centre@deltadis.fr



04 DELTADIS IDF

101, Rue Pierre Sémard
92320 CHATILLON
TÉL. : 01 47 35 91 92
contact.idf@deltadis.fr



07 MB RÉSEAUX

"Espace Vivenda"
3, Rue Vert Castel
33700 MERIGNAC
TÉL. : 05 57 92 07 70
contact@mb-reseaux.com



06 MB ASSOCIÉS

Z.I. Est
25, Rue Jacques Monod
69120 VAULX EN VELIN
TÉL. : 04 78 79 56 56
contact@mb-associes.fr



08 RESODIST TOULOUSE

Z.A. des Champs Pinsons
20, Rue du Négocé
31650 SAINT ORENS DE GAMEVILLE
TÉL. : 05 61 00 11 16
contact@resodist.com



09 RESODIST MONTPELLIER

Z.A.C. Mas de Figuière
173, Rue Saint Exupéry
34130 MAUGUIO
TÉL. : 06 23 78 65 32
contact@resodist.com



10 CAVIGLIA DIFFUSION

370, Avenue du Col de l'Ange
13420 GEMENOS
TÉL. : 04 42 32 00 33
contact@caviglia.com



Plusieurs milliers de références,
consultez notre catalogue sur :
www.reseaux-gaz.com

